

ВЕЛО КОСМЕТИКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

VELO[®] PROTECH

professional



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Перспективы и преимущества работы с Veloprotech

Veloprotech - это Российский производитель и надежный партнер. 7 лет мы производим качественный продукт, не уступающий по своим свойствам иностранным аналогам.

Собственное производство и своя лаборатория позволяет нам дать конечному покупателю идеальное соотношение цены и качества.

Инновационный продукт нашей компании позволяет надежно защитить технику от износа и сохранить дорогостоящие детали в превосходном состоянии.

Мы постоянно работаем над качеством и увеличением ассортимента своей продукции.

Контрактное производство!


Если вы задумали выпускать собственную продукцию под своей торговой маркой, вам нужен надежный партнер и качественный продукт! Мы сделаем это лучше всех, т.к. имеем большой опыт.




Партнеры и клиенты

Торговая марка Veloprotech представлена в России и странах бывшего СНГ. У нас большие амбиции. Мы постоянно расширяем свои границы охвата. Мы намерны стать №1.

**Зарабатывай и развивайся
вместе с нами!**

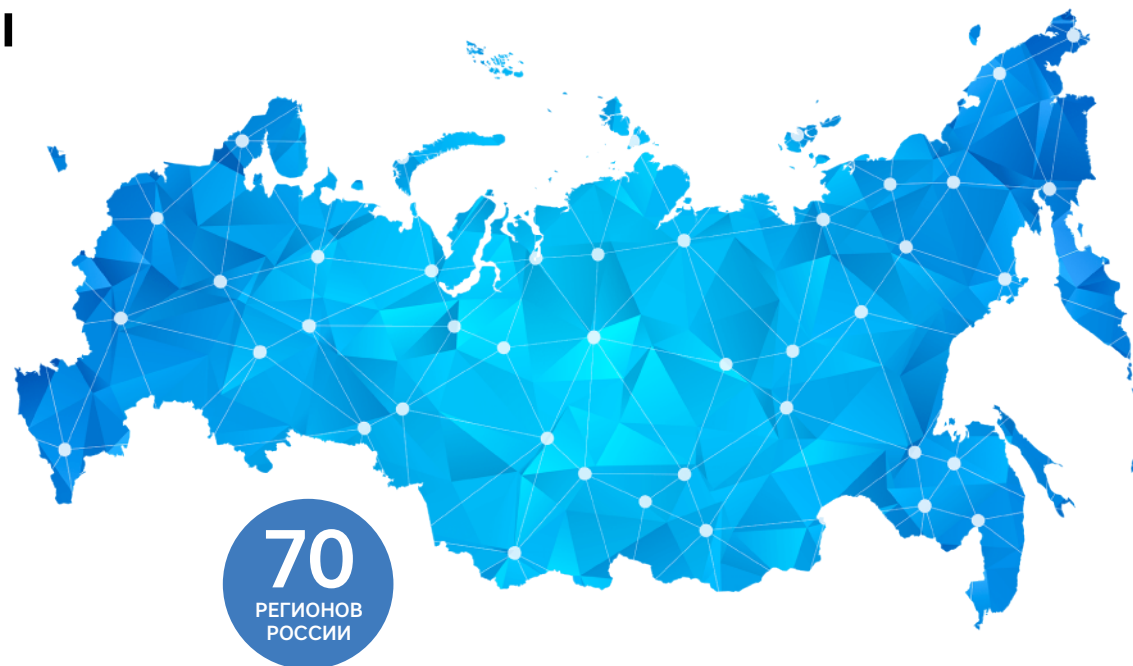

Присоединяйся к нашей команде!




Принцип действия смазки Veloprotech

Смазка Veloprotech

Innovative formula

- ✓ Очищает
- ✓ Защищает
- ✓ Смазывает


- ✓ Высокая износостойкость
- ✓ Максимально долгий эффект

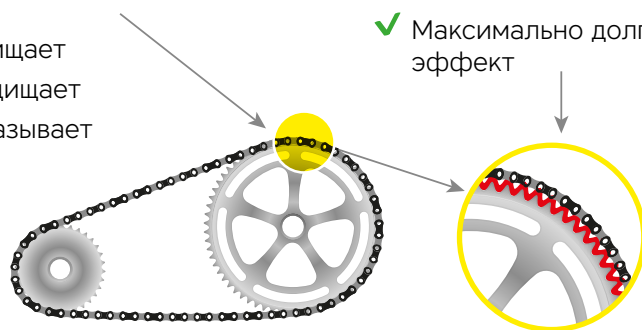

Надежно защищает от коррозии на длительный срок


Другие смазки

- Короткий срок службы
- Быстро разлагается
- Краткосрочный эффект

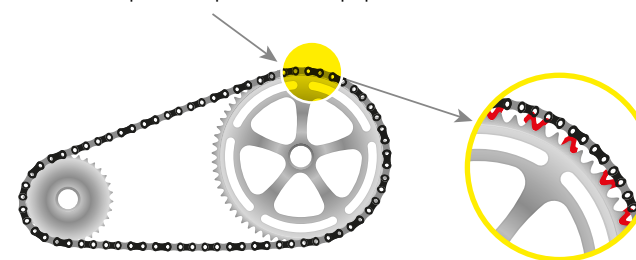


Минимальная защита от износа, скрипа и коррозии

Innovative formula Veloprotech

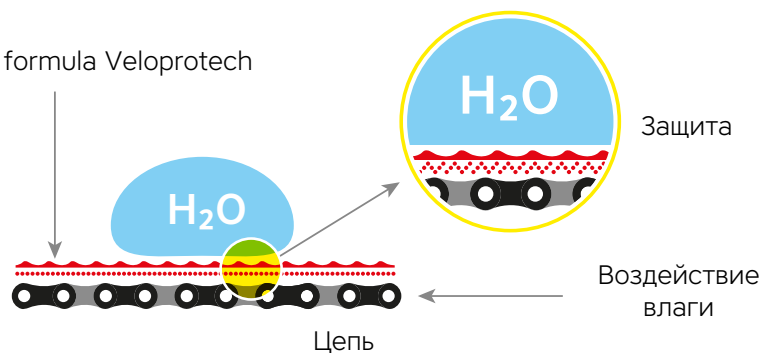

Другие смазки

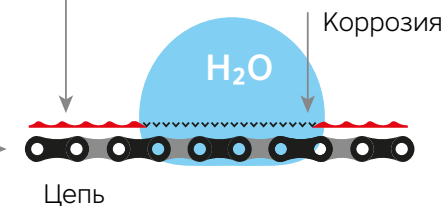

Испытано в Арктике в экстремальных условиях

Это доказывает высочайшее
качество нашего продукта.

**Veloprotech 24/7
на защите вашей
техники!**



100 мл



Парафин для цепи wax VELOPROTECH

VELOPROTECH MAX - это инновационный парафин на водной основе для велоцепи. Отлично защищает от накопления частиц грязи и пыли, снижает трение, сокращает износ элементов трансмиссии, делает работу цепи тихой, а переключение передач четким и плавным.

Преимущества:

- * Чистота и комфорт при эксплуатации.
- * Защита от износа деталей.
- * Долгий срок службы.
- * Маленький расход.
- * 100% органический продукт.

Инновационная формула VELOPROTECH MAX экономит деньги, предотвращает ущерб. Продлевает срок службы оборудования. Подходит для консервации цепи в межсезонье.

Применение: ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошо обезжирить и высушить цепь. После этого тщательно встряхнуть флакон. Температура применения от +5°C до +45°C. Наносить VELOPROTECH MAX необходимо по одной капле на одно звено - пин. Пин - это внутренняя часть цепи, которая находится в непосредственном контакте с зубьями звезд и роликами переключателей. На внешнюю сторону цепи наносить не надо! Если вы впервые используете VELOPROTECH MAX, повторите процедуру дважды. Эксплуатация возможна после полного высыхания, испарения воды. Излишки смазки после поездки рекомендуется удалить тряпкой-салфеткой. При повторном использовании VELOPROTECH MAX нет необходимости очищать цепь повторно. При отрицательной температуре, необратимо разлагается.

Меры безопасности: Не допускать нагрева свыше +50°C, механических повреждений упаковки, попадания прямых солнечных лучей. Хранить в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +45°C. В случае попадания в глаза промыть водой. При отрицательной температуре или замерзании — смазка не пригодна к использованию. Хранить в недоступном для детей месте.

Использовать строго по назначению!

Состав: парафины-воски 40%, 60% вода.

Смазка VELOPROTECH MAX произведена в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 2 ГОДА.

100 мл



Смазка для велосипеда VELOPROTECH

Смазка для велосипеда VELOPROTECH — универсальная многофункциональная смазка нового поколения. Смазка обладает уникальной многоуровневой степенью защиты от скрипа, износа и ржавчины. Предназначена для обработки и защиты узлов и механизмов велосипеда: цепи, тросов, резьбовых соединений, системы переключения передач, роликовых колесиков для натяжения цепи и другого оборудования. Смазка не вредит резиновым деталям, не даёт им растрескаться, делает их эластичными. Смазка для велосипеда VELOPROTECH экономит время, деньги, предотвращает ущерб. Инновационная формула смазки VELOPROTECH позволяет оборудованию работать в любых погодных условиях, при аномально низких и высоких температурах.

Преимущества:

Очищает от грязи, старой смазки, пыли, жира, химических реагентов, поверхностной ржавчины. Смазывает все узлы и механизмы, проникает в труднодоступные места. Защищает от скрипа, износа и ржавчины на длительный срок.

Продлевает срок службы оборудования в несколько раз! Идеально подходит для консервации велосипеда в межсезонье!

Применение: Перед применением баллон необходимо встряхнуть, нанести смазку VELOPROTECH на расстоянии 10-20 см от поверхности. При необходимости излишки средства удалить салфеткой. Температура применения: от -30 °C до +30 °C. Температурный диапазон работы защитного покрытия от -80 °C до +220 °C.

Не допускать попадания смазки на тормозные диски, тормозные колодки и обода колёс велосипеда!

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше +50 °C. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня. Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы. Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по назначению!

Состав: минеральное масло высокой степени очистки, антикоррозионные добавки, деароматизированные углеводороды, антиоксиданты, наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Смазка для велосипеда VELOPROTECH произведена в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

100 мл



Смазка тефлоновая для велосипеда VELOPROTECH

Смазка тефлоновая VELOPROTECH — универсальная многофункциональная смазка нового поколения. Смазка обладает уникальной многоуровневой степенью защиты от скрипа, износа и ржавчины. Предназначена для обработки и защиты узлов и механизмов велосипеда: цепи, тросов, резьбовых соединений, системы переключения передач, роликовых колесиков для натяжения цепи и другого оборудования. Инновационная формула тефлоновой смазки VELOPROTECH позволяет оборудованию работать в любых погодных условиях, при аномально низких и высоких температурах.

Преимущества:

Очищает от грязи, старой смазки, пыли, жира, химических реагентов, поверхностной ржавчины. Смазывает все узлы и механизмы, проникает даже в труднодоступные места. Защищает от скрипа, износа и ржавчины на длительный срок.

Продлевает срок службы оборудования в несколько раз! Отлично подойдет для консервации велосипеда в межсезонье! VELOPROTECH экономит время, деньги, предотвращает ущерб.

Применение: Перед применением баллон необходимо встряхнуть, нанести тефлоновую смазку VELOPROTECH на расстоянии 10-20 см от поверхности. При необходимости излишки средства удалить салфеткой. Температура применения: от -30 °C до +30 °C. Температурный диапазон работы защитного покрытия от -70 °C до +250 °C. Не допускать попадания смазки на тормозные диски, тормозные колодки и обода колёс велосипеда!

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше +50 °C. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня. Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы. Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по назначению!

Состав: минеральное масло высокой степени очистки, антикоррозионные добавки, деароматизированные углеводороды, антиоксиданты, политетрафторэтилен (PTFE), наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Смазка тефлоновая VELOPROTECH произведена в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

210 мл



Смазка для велосипеда VELOPROTECH

Смазка для велосипеда VELOPROTECH — универсальная многофункциональная смазка нового поколения. Смазка обладает уникальной многоуровневой степенью защиты от скрипа, износа и ржавчины. Предназначена для обработки и защиты узлов и механизмов велосипеда: цепи, тросов, резьбовых соединений, системы переключения передач, роликовых колесиков для натяжения цепи и другого оборудования. Смазка не вредит резиновым деталям, не даёт им растрескаться, делает их эластичными. Смазка для велосипеда VELOPROTECH экономит время, деньги, предотвращает ущерб. Инновационная формула смазки VELOPROTECH позволяет оборудованию работать в любых погодных условиях, при аномально низких и высоких температурах.

Преимущества:

Очищает от грязи, старой смазки, пыли, жира, химических реагентов, поверхностной ржавчины. Смазывает все узлы и механизмы, проникает в труднодоступные места. Защищает от скрипа, износа и ржавчины на длительный срок. Продлевает срок службы оборудования в несколько раз! Идеально подходит для консервации велосипеда в межсезонье!

Применение: Перед применением баллон необходимо встряхнуть, нанести смазку VELOPROTECH на расстоянии 10-20 см от поверхности. При необходимости излишки средства удалить салфеткой. Температура применения: от -30 °C до +30 °C. Температурный диапазон работы защитного покрытия от -80 °C до +220 °C.

Не допускать попадания смазки на тормозные диски, тормозные колодки и обода колёс велосипеда!

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше +50 °C. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня. Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы. Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по назначению!

Состав: минеральное масло высокой степени очистки, антикоррозионные добавки, деароматизированные углеводороды, антиоксиданты, наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Смазка для велосипеда VELOPROTECH произведена в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

210 мл



Смазка тефлоновая VELOPROTECH

Смазка тефлоновая VELOPROTECH — универсальная многофункциональная смазка нового поколения. Смазка обладает уникальной многоуровневой степенью защиты от скрипа, износа и ржавчины. Предназначена для обработки и защиты узлов и механизмов велосипеда: цепи, тросов, резьбовых соединений, системы переключения передач, роликовых колесиков для натяжения цепи и другого оборудования. Инновационная формула тефлоновой смазки VELOPROTECH позволяет оборудованию работать в любых погодных условиях, при аномально низких и высоких температурах.

Преимущества:

Очищает от грязи, старой смазки, пыли, жира, химических реагентов, поверхностной ржавчины. Смазывает все узлы и механизмы, проникает даже в труднодоступные места. Защищает от скрипа, износа и ржавчины на длительный срок.

Продлевает срок службы оборудования в несколько раз! Отлично подойдет для консервации велосипеда в межсезонье! VELOPROTECH экономит время, деньги, предотвращает ущерб.

Применение: Перед применением баллон необходимо встряхнуть, нанести тефлоновую смазку VELOPROTECH на расстоянии 10-20 см от поверхности. При необходимости излишки средства удалить салфеткой. Температура применения: от -30 °С до +30 °С. Температурный диапазон работы защитного покрытия от -70 °С до +250 °С.

Не допускать попадания смазки на тормозные диски, тормозные колодки и обода колёс велосипеда!

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше +50 °С. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня. Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы. Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по назначению!

Состав: минеральное масло высокой степени очистки, антикоррозионные добавки, деароматизированные углеводороды, антиоксиданты, политетрафторэтилен (PTFE), наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Смазка тефлоновая VELOPROTECH произведена в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

210 мл



Смазка силиконовая VELOPROTECH

Смазка силиконовая VELOPROTECH – многофункциональное средство, которое смазывает и защищает обработанную поверхность. Применяется для металла, пластмасс, резины. Снижает трение, защищает от коррозии и вытесняет влагу, предотвращает растрескивание резиновых изделий, делая их эластичными. Применяется для цепи, тросов, переключателей передач, пластиковых элементов и другого оборудования. Идеально подходит для консервации велосипеда в зимний период. Смазка силиконовая VELOPROTECH экономит время, деньги и предотвращает ущерб.

Преимущества:

- 1) Улучшает внешний вид.
- 2) Защищает обработанную поверхность.
- 3) Не испаряется.
- 4) Уменьшает трение поверхностей.
- 5) Препятствует обмерзанию.

Применение: Перед применением баллон необходимо встряхнуть. Нанести смазку VELOPROTECH на поверхность с расстояния 10-20 см. При необходимости излишки средства удалить салфеткой. Температура применения: от -30 °C до +30 °C. Силиконовая плёнка сохраняет свои свойства при температуре от -30 °C до +150 °C.

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше +50 °C. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня. Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы.

Не допускать попадания смазки на тормозные диски, тормозные колодки и обода колёс велосипеда!

Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по назначению!

Состав: силиконовые полимеры, углеводородный растворитель, наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Смазка силиконовая VELOPROTECH произведена в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

210 мл



Очиститель для цепи велосипеда VELOPROTECH

Очиститель для цепи велосипеда VELOPROTECH предназначен для быстрой очистки и обезжиривания цепи и механизмов переключения передач. Эффективно удаляет масло, старую смазку, песок, грязь, пыль, реагенты. После очистки узлов необходимо защитить смазкой для велосипеда VELOPROTECH. Очиститель для цепи велосипеда VELOPROTECH экономит время, деньги и предотвращает ущерб.

Преимущества:

- 1) Быстрый результат.
- 2) Не оставляет сухого и жирного остатка.
- 3) Лёгкое применение.

Применение: Перед применением баллон необходимо встряхнуть. Обильно нанести очиститель на загрязненную поверхность с расстояния 10-20 см до полного удаления загрязнений. При необходимости удалить загрязнения салфеткой. Температура применения: от -30 °C до +30 °C.

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше +50 °C. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня. Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы.

Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по назначению!

Состав: высокоочищенные углеводородные растворители, наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Очиститель для цепи велосипеда VELOPROTECH произведен в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

210 мл



Смазка electro для электротранспорта VELOPROTECH

Смазка для изоляции от влаги электрооборудования VELOPROTECH предназначена для защиты электрооборудования. Инновационное средство очищает от загрязнений, вытесняет влагу и образует на поверхности защитный слой. Средство предотвращает образование коррозии, окисления и улучшает электропроводимость элементов оборудования. Применяется для защиты электрического оборудования: клемм, переходников, контактов, генераторов, высоковольтных проводов, плат, микросхем и другого оборудования. Изоляция от влаги электрооборудования VELOPROTECH экономит время, деньги и предотвращает ущерб. Изоляция от влаги электрооборудования VELOPROTECH представляет собой многофункциональное покрытие, которое обеспечивает многоуровневую степень защиты.

Преимущества:

1. Очищает от грязи, жира, химических реагентов, поверхностной ржавчины и окисления.
2. Защищает от влаги, коррозии и окисления на длительный срок.
3. Мгновенно и многократно повышает сопротивление изоляции.

Применение: Перед обработкой отключить электрооборудование от напряжения. Перед применением баллон необходимо встряхнуть. Нанести изоляцию от влаги электрооборудования VELOPROTECH на расстоянии 10-20 см. При необходимости излишки удалить салфеткой. После обработки подождать не менее 15 минут, только тогда допускается возобновление подачи напряжения. Температура применения: от -30 °C до +30 °C. Не наносить на горячую поверхность. Температурный диапазон работы защитного покрытия от -60 °C до +160°C.

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше 50°. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня. Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы.

Не наносить на горячие поверхности и поверхности, находящиеся под напряжением! Перед применением необходимо обесточить оборудование!
Использовать строго по назначению! Не разрушает озоновый слой!

Состав: минеральное масло высокой степени очистки, антикоррозийные добавки, деароматизированные углеводороды, антиоксиданты, наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

500 мл



Очиститель для цепи велосипеда VELOPROTECH

Очиститель для цепи велосипеда VELOPROTECH предназначен для быстрой очистки и обезжиривания цепи и механизмов переключения передач. Эффективно удаляет масло, старую смазку, песок, грязь, пыль, реагенты. После очистки узлов их необходимо защитить смазкой для велосипеда VELOPROTECH. Очиститель для цепи велосипеда VELOPROTECH экономит время, деньги и предотвращает ущерб.

Преимущества:

- 1) Быстрый результат.
- 2) Не оставляет сухого и жирного остатка.
- 3) Лёгкое применение.

Применение: Перед применением баллон необходимо встряхнуть. Обильно нанести очиститель на загрязненную поверхность с расстояния 10-20 см до полного удаления загрязнений. При необходимости удалить загрязнения салфеткой. Температура применения: от -30 °C до +30 °C.

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше +50 °C. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня. Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы.

Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по назначению!

Состав: высокоочищенные углеводородные растворители, наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Очиститель для цепи велосипеда VELOPROTECH произведен в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

210 мл



Очиститель тормозов велосипеда VELOPROTECH

Очиститель дисковых тормозов велосипеда VELOPROTECH предназначен для быстрой очистки и обезжиривания тормозных дисков и тормозных механизмов. Эффективно удаляет тормозную пыль, песок, грязь, реагенты.

Очиститель дисковых тормозов — велосипеда VELOPROTECH экономит время, деньги и предотвращает ущерб.

Преимущества:

1. БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
2. Не оставляет сухого и жирного остатка.
3. Лёгкое применение.

Применение: Перед применением баллон необходимо встряхнуть. Обильно нанести очиститель на загрязненную поверхность с расстояния 10-20 см и удалить загрязнения салфеткой. Температура применения: от -30°C до +30 °C.

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше +50 °C. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня. Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы.

Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по назначению!

Состав: высокоочищенные углеводородные растворители, наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Очиститель дисковых тормозов велосипеда VELOPROTECH произведен в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

500 мл



Очиститель тормозов велосипеда VELOPROTECH

Очиститель дисковых тормозов велосипеда VELOPROTECH предназначен для быстрой очистки и обезжиривания тормозных дисков и тормозных механизмов. Эффективно удаляет тормозную пыль, песок, грязь, реагенты.

Очиститель дисковых тормозов велосипеда VELOPROTECH экономит время, деньги и предотвращает ущерб.

Преимущества:

- 1) Быстрый результат.
- 2) Не оставляет сухого и жирного остатка.
- 3) Лёгкое применение.

Применение: Перед применением баллон необходимо встряхнуть. Обильно нанести очиститель на загрязненную поверхность с расстояния 10-20 см и удалить загрязнения салфеткой. Температура применения: от -30°C до +30 °C.

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше +50 °C. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня. Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы.

Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по назначению!

Состав: высокоочищенные углеводородные растворители, наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Очиститель для цепи велосипеда VELOPROTECH произведен в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

500 мл



Смазка для велосипеда VELOPROTECH

Смазка для велосипеда VELOPROTECH — универсальная многофункциональная смазка нового поколения. Смазка обладает уникальной многоуровневой степенью защиты от скрипа, износа и ржавчины. Предназначена для обработки и защиты узлов и механизмов велосипеда: цепи, тросов, резьбовых соединений, системы переключения передач, роликовых колесиков для натяжения цепи и другого оборудования. Смазка не вредит резиновым деталям, не даёт им растрескаться, делает их эластичными. Смазка для велосипеда VELOPROTECH экономит время, деньги, предотвращает ущерб. Инновационная формула смазки VELOPROTECH позволяет оборудованию работать в любых погодных условиях, при аномально низких и высоких температурах.

Преимущества:

- 1) Очищает от грязи,
- 2) Старой смазки,
- 3) Пыли,
- 4) Жиры,
- 5) Химических реагентов
- 6) Поверхностной ржавчины.

Смазывает все узлы и механизмы, проникает в труднодоступные места.

Защищает от скрипа, износа и ржавчины на длительный срок.

Продлевает срок службы оборудования в несколько раз! Идеально подходит для консервации велосипеда в межсезонье!

Применение: Перед применением баллон необходимо встряхнуть, нанести смазку VELOPROTECH на расстоянии 10-20 см от поверхности. При необходимости излишки средства удалить салфеткой. Температура применения: от -30 °C до +30 °C. Температурный диапазон работы защитного покрытия от -80 °C до +220 °C. Не допускать попадания смазки на тормозные диски, тормозные колодки и обода колёс велосипеда!

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше +50 °C. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня. Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы. Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по назначению!

Состав: минеральное масло высокой степени очистки, антикоррозионные добавки, деароматизированные углеводороды, антиоксиданты, наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан. Смазка для велосипеда VELOPROTECH произведена в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

500 мл



Смазка тефлоновая VELOPROTECH

Смазка тефлоновая VELOPROTECH — универсальная многофункциональная смазка нового поколения. Смазка обладает уникальной многоуровневой степенью защиты от скрипа, износа и ржавчины. Предназначена для обработки и защиты узлов и механизмов велосипеда: цепи, тросов, резьбовых соединений, системы переключения передач, роликовых колесиков для натяжения цепи и другого оборудования. Инновационная формула тефлоновой смазки VELOPROTECH позволяет оборудованию работать в любых погодных условиях при аномально низких и высоких температурах.

Преимущества:

Очищает от грязи, старой смазки, пыли, жира, химических реагентов, поверхностной ржавчины. Смазывает все узлы и механизмы, проникает даже в труднодоступные места. Защищает от скрипа, износа и ржавчины на длительный срок.

Продлевает срок службы оборудования в несколько раз! Отлично подойдет для консервации велосипеда в межсезонье! VELOPROTECH экономит время, деньги, предотвращает ущерб.

Применение: Перед применением баллон необходимо встряхнуть, нанести тефлоновую смазку VELOPROTECH на расстоянии 10-20 см от поверхности. При необходимости излишки средства удалить салфеткой. Температура применения: от -30 °С до +30 °С. Температурный диапазон работы защитного покрытия от -70 °С до +250 °С. Не допускать попадания смазки на тормозные диски, тормозные колодки и обода колёс велосипеда!

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше +50 °С. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня. Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы.

Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по назначению!

Состав: минеральное масло высокой степени очистки, антикоррозионные добавки, деароматизированные углеводороды, антиоксиданты, политетрафторэтилен (PTFE), наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Смазка тефлоновая VELOPROTECH произведена в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

500 мл



Смазка силиконовая VELOPROTECH

Смазка силиконовая VELOPROTECH- многофункциональное средство, которое смазывает и защищает обработанную поверхность. Применяется для металла, пластмасс, резины. Снижает трение, защищает от коррозии и вытесняет влагу, предотвращает растрескивание резиновых изделий, делая их эластичными. Применяется для вилок, резиновых изделий, цепи, тросов, переключателей передач, пластиковых элементов и другого оборудования, идеально подходит для консервации велосипеда в зимний период.

Смазка силиконовая VELOPROTECH экономит время, деньги и предотвращает ущерб.

Преимущества:

- 1) Улучшает внешний вид.
- 2) Защищает обработанную поверхность.
- 3) Не испаряется.
- 4) Уменьшает трение поверхностей.
- 5) Препятствует обмерзанию.

Применение: Перед применением баллон необходимо встряхнуть. Нанести смазку VELOPROTECH на поверхность с расстояния 10-20 см. При необходимости излишки средства удалить салфеткой. Температура применения от -30 °С до +30 °С. Силиконовая пленка сохраняет свои свойства при температуре от -30°С до +150°С.

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона свыше +50 (градусов цельсия), не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня, Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже поле полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы.

Не допускать попадания смазки на тормозные диски, тормозные колодки и обода велосипеда!

Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по применению!

Состав: силиконовые полимеры, углеводородный растворитель, наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Смазка силиконовая VELOPROTECH произведена в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

210 мл



Смазка для роликов VELOPROTECH

Смазка для роликов VELOPROTECH – многофункциональное средство, которое очищает, смазывает и защищает обработанную поверхность. Снижает трение и устраняет скрип, защищает от коррозии и вытесняет влагу, предотвращает растрескивание резиновых изделий, делая их эластичными. Не вредит пластмассовым изделиям, придаёт блеск. Применяется для роликовых коньков, самокатов, гироскутеров, скейтбордов и другого оборудования. Смазка для роликов VELOPROTECH экономит время, деньги и предотвращает ущерб.

Смазка для роликов VELOPROTECH — это универсальная многофункциональная смазка, обеспечивающая многоуровневую степень защиты от износа, скрипа и ржавчины.

Преимущества:

- 1) Очищает от грязи, старой смазки, химических реагентов, поверхностной ржавчины.
- 2) Смазывает все узлы и механизмы, проникает в труднодоступные места.
- 3) Защищает от скрипа, износа и ржавчины на длительный срок.

Применение: Перед применением баллон необходимо встряхнуть. Нанести смазку VELOPROTECH на поверхность с расстояния 10-20 см. При необходимости излишки средства удалить салфеткой. Температура применения: от -30 °С до +30 °С. Температурный диапазон работы защитного покрытия от -60 °С до +160 °С.

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше +50 °С. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня. Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы.

Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по назначению!

Состав: минеральное масло высокой степени очистки, антикоррозионные добавки, деароматизированные углеводороды, антиоксиданты, наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Смазка для роликов VELOPROTECH произведена в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

210 мл



Смазка для коляски VELOPROTECH

Смазка для коляски VELOPROTECH - многофункциональное средство, которое очищает, смазывает и защищает обработанную поверхность. Снижает трение и устраняет скрип, защищает от коррозии и вытесняет влагу. Применяется для смазывания колёс и трущихся поверхностей. Многократно продлевает срок службы.

Смазка для коляски VELOPROTECH экономит время, деньги и предотвращает ущерб.

Преимущества:

1. Очищает от грязи, старой смазки, химических реагентов, поверхностной ржавчины.
2. Смазывает все узлы и механизмы, проникает в труднодоступные места,
3. Защищает от скрипа, износа и ржавчины на длительный срок.

Внимание! Смазывать узлы и механизмы коляски вдали от детей.

Применение: Перед применением баллон необходимо встряхнуть. Нанести смазку VELOPROTECH на поверхность с расстояния 10-20 см. При необходимости излишки средства удалить салфеткой. Температура применения: от -30 °С до +30 °С. Температурный диапазон работы защитного покрытия от -60 °С до +160 °С.

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше +50 °С. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня. Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы.

Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по назначению!

Состав: минеральное масло высокой степени очистки, антикоррозийные добавки, деароматизированные углеводороды, антиоксиданты, наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Смазка для коляски VELOPROTECH произведена в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

210 мл



Смазка для Электросамокатов VELOPROTECH

Смазка для Электросамокатов VELOPROTECH - это инновационное средство для защиты электрооборудования: клемм, переходников, контактов, генераторов, проводов, приборов освещения и электродвигателя. Смазка предотвращает образование коррозии, окисления и улучшает электропроводимость элементов оборудования. Снижает трение, вытесняет влагу, предотвращает растрескивание резиновых изделий, делая их эластичными. Смазка для электросамокатов VELOPROTECH экономит время, деньги и предотвращает ущерб. Это многофункциональное покрытие, которое обеспечивает многоуровневую степень защиты,

Преимущества:

1. Очищает от грязи, жира, химических реагентов, поверхностной ржавчины и окисления.
2. Защищает от влаги, коррозии и окисления на длительный срок.
3. Мгновенно и многократно повышает сопротивление изоляции.

Применение: Перед обработкой необходимо отключить электрооборудование от сети. Перед применением ллон необходимо встряхнуть. Нанести смазку для электросамокатов VELOPROTECH на поверхность с расстояния 10-20 см. При необходимости излишки средства удалить салфеткой. После обработки подождать не менее 15 минут, только тогда допускается возобновление подачи напряжения. Температура применения от -30 °С до +30 °С. Не наносить на горячую поверхность. Температурный диапазон работы защитного покрытия от -60°С до +160°С.

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше +50 °С. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня. Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не окигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы. Не наносить на горячие поверхности и поверхности, находящиеся под напряжением! Перед применением необходимо обесточить оборудование! Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по назначению!

Состав: минеральное масло высокой степени очистки, антикоррозионные добавки, деароматизированные углеводороды, антиоксиданты, наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Смазка для электросамокатов VELOPROTECH произведена в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

210 мл



Смазка для беговых дорожек VELOPROTECH

Смазка силиконовая для беговых дорожек VELOPROTECH обеспечивает снижение нагрузки на электромотор и более плавное движение полотна. Позволяет уменьшить износ беговой дорожки и увеличить срок ее эксплуатации.

Смазка силиконовая для беговых дорожек VELOPROTECH экономит время, деньги и предотвращает ущерб.

Преимущества:

1. Защищает обработанную поверхность.
2. Не испаряется.
3. Уменьшает трение поверхностей.
4. Продлевает срок службы оборудования.

Применение: Перед применением баллон необходимо встряхнуть. Нанести смазку VELOPROTECH на поверхность с расстояния 10-20 см. При необходимости излишки средства удалить салфеткой. Температура применения: от -30°C до +30°C. Силиконовая плёнка сохраняет свои свойства при температуре от -30°C до +150°C.

Меры безопасности: Огнеопасно, баллон под давлением! Не допускать механических повреждений упаковки, а также не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагрева баллона выше +50 °C. Не наносить средство вблизи приборов, находящихся под напряжением, и открытого огня, Не наносить средство на горячие поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать и не сжигать даже после полного использования. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. В случае попадания в глаза и на кожу промыть водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. Утилизировать как бытовые отходы.

Не разрушает озоновый слой! Использовать строго по назначению!

Состав: силиконовые полимеры, углеводородный растворитель, наноразмерные частицы, газ вытеснитель пропан-бутан.

Смазка силиконовая для беговых дорожек VELOPROTECH произведена в России на основе передовых технологий в области смазок и защитных покрытий.

Производитель: Петербургская Инновационная Компания
СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ.

VELO[®] PROTECH

ООО «Петербургская Инновационная Компания»

г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 18, офис 77

☎ + 7 (812) 642-65-96

✉ info@veloprotech.ru

🌐 veloprotech.ru